


- 多种外壳材质选择，有工程塑料、铁板、铝合金等；
- 金属外壳采用强化烤漆喷塑表面，耐冲击、耐磨损、耐高温；
- 电缆引出设有电缆锁紧护套，可防水、防油；
- 开关底部设有橡胶脚垫，可防滑；
- 广泛应用于各种工业自动化装置、搬运、冲压、医疗、测试等场合作控制用。



- Diferentes tipos de materiales de carcasa para elegir, como plástico de ingeniería, panel de acero, aleación de aluminio, etc;
- La carcasa de metal posee un refuerzo en la superficie, soporta impactos, es portable, termoestable;
- El forro del cable de bloqueo está hecho para cable de salida y es resistente al agua y a la grasa;
- La parte inferior del interruptor está equipada con una almohadilla de goma, antideslizante;
- Ampliamente utilizado para el control en equipos de automatización industrial, transporte, prensado, tratamiento médico, prueba, etc.


□ 型号含义 Modelo y Significado

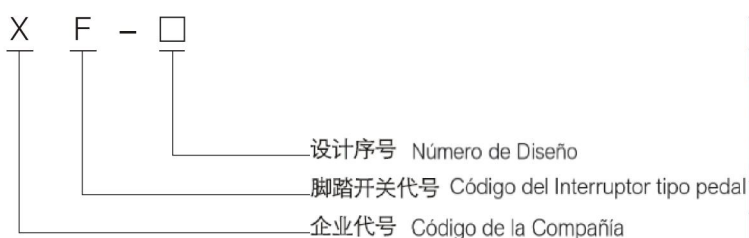

□ 基本参数 Parámetros Básicos

接触电阻 Resistencia del contacto	25mΩ (初值 Valor inicial)
绝缘电阻 Resistencia de aislamiento	100mΩ 以上(sobre) DC500V
介质耐压 Tensión soportada	≥2000VAC
机械寿命 Vida mecánica útil	1,000,000次以上 sobre
电气寿命 Vida eléctrica útil	100,000次以上 sobre
使用温度 Temperatura de operación	-20~+70°C
使用湿度 Humedad de operación	≤85%

□ 触点形式 Tipos de Contacto

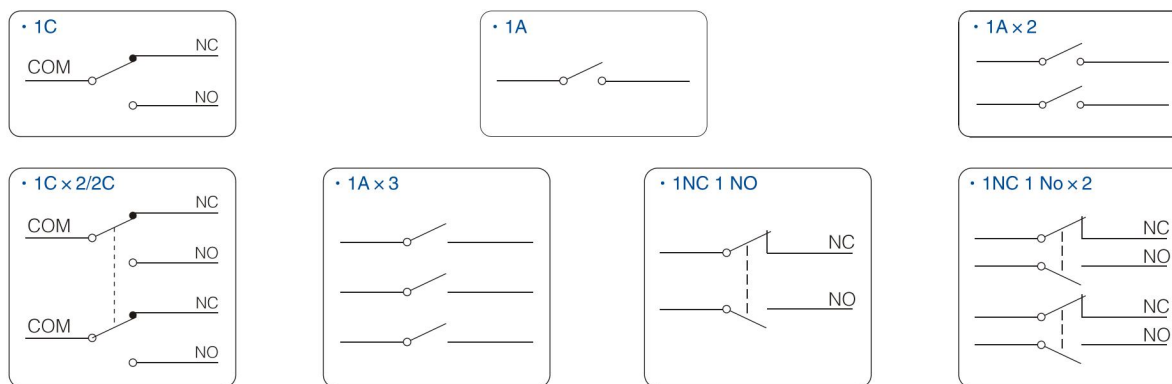


□ 使用注意事项 Recomendaciones de Aplicación

- 根据负载的性质和电流值的不同，请注意产品的额定负载，本系列产品分10A与15A；
- 搬运以及移动时请注意内部配线的短路、断路等现象发生；
- 使用在有大量水、油、粉尘等场所时请注意产品的防护等级，本系列产品分防护型与非防护型；
- 重压和冲击是造成产品损坏的直接原因，请务必小心；
- “当心触电”与“注意”警示标志提醒大家使用时注意人身安全与产品的正常使用。
- El valor de carga nominal debe elegirse de acuerdo con la diferencia de carga y corriente nominal. El valor de corriente de esta serie es de 10 y 15 A;
- Al transportar y mover, tenga en cuenta que puede ocurrir un cortocircuito o se puede abrir el circuito en el cableado interno;
- Tenga en cuenta el nivel de protección al utilizarlo en agua, aceite y polvo de insectos. En esta serie encontrará dispositivos con y sin protección.
- Las causas más comunes por las cuales se rompe el dispositivo son el estrés y los golpes, preste atención.
- Posee una Advertencia de: "Danger! High Voltage!" y "Take note" que nos recuerda que prestemos atención a la seguridad del personal y al funcionamiento correcto


□ 外形尺寸/技术参数 Dimensiones / Especificaciones

• XF-01




材 质 Material	ABS工程塑料(Plástico)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 3芯(Alambre) x 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-1




材 质 Material	钢板(Acero)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 3芯(Alambre) x 1m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-2




材 质 Material	铝合金(Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 3芯(Alambre) x 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-3




材 质 Material	铝合金(Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 3芯(Alambre) x 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-201




材 质 Material	ABS工程塑料(Plástico)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 3芯(Alambre) x 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-302




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XZ-15GW22-B
额定负载 Carga Nominal	15A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-302C




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XZ-15GW22-B
额定负载 Carga Nominal	15A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-402




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XZ-15GW22-B
额定负载 Carga Nominal	15A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-502




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XZ-15GW22-B
额定负载 Carga Nominal	15A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-302B




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XZ-15GW22-B
额定负载 Carga Nominal	15A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-502B

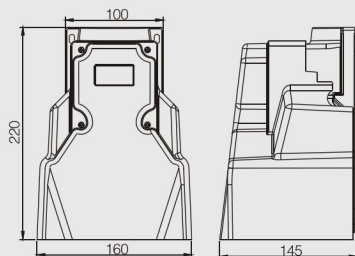


材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XZ-15GW22-B
额定负载 Carga Nominal	15A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-4




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 3芯 (Alambre) x 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-5




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Inner Switch	XV-15-1C25
额定负载 Rating Load	10A/250VAC
触点形式 Contact Form	1C
引出电缆 Outgoing Cable	0.5mm ² × 3芯 (Alambre) x 0.25m
防护等级 Protection Degree	IP20

• XF-101




材 质 Material	ABS工程塑料 (Plástico)
内置开关 Interruptor Interno	XZ-15GW22-B
额定负载 Carga Nominal	15A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.75mm ² × 3芯 (Alambre) x 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-102




材 质 Material	ABS工程塑料 (Plástico)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 3芯 (Alambre) x 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-103




材 质 Material	ABS工程塑料 (Plástico)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	2C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 6芯 (Alambre) × 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-201D




材 质 Material	ABS工程塑料 (Plástico)-钢板 (Acero)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C × 2
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 6芯 (Alambre) × 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-1D

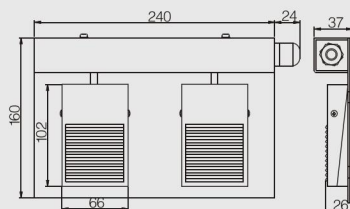


材 质 Material	钢板 (Acero)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1A × 2
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 4芯 (Alambre) × 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-1T

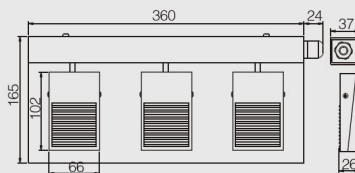


材 质 Material	钢板 (Acero)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1A × 3
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 6芯 (Alambre) × 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-502S




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XZ-15GW22-B
额定负载 Carga Nominal	15A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C+1C
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-81




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida:	0.5mm ² × 3芯 (Alambre) × 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-82




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 3芯 (Alambre) × 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-84




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	慢动型 (Tipo de acción retardado)
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1NC1NO
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-85




材 质 Material	ABS工程塑料 (Plástico)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1A × 2
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 4芯 (Alambre) × 0.25m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-86




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	慢动型 (Tipo de acción retardado)
额定负载 Carga Nominal	16A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1NC1NO × 2
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-87




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	慢动型 (Tipo de acción retardado)
额定负载 Carga Nominal	16A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1NC1NO × 2
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-88




材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	慢动型 (Tipo de acción retardado)
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1NC1NO
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-89

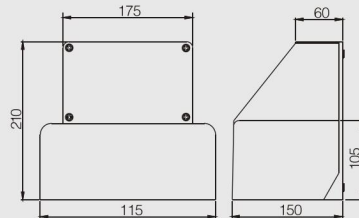


材 质 Material	铝合金 (Aluminio)
内置开关 Interruptor Interno	慢动型 (Tipo de acción retardado)
额定负载 Carga Nominal	16A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1NC1NO × 2
引出电缆 Cable de salida	--
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-91



材 质 Material	ABS工程塑料 (Plástico)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 3芯 (Alambre) × 1m
防护等级 Grado de protección	IP20

• XF-92



材 质 Material	ABS工程塑料 (Plástico)
内置开关 Interruptor Interno	XV-15-1C25
额定负载 Carga Nominal	10A/250VAC
触点形式 Tipo de contacto	1C
引出电缆 Cable de salida	0.5mm ² × 3芯 (Alambre) × 1m
防护等级 Grado de protección	IP20